


# TUNDRA MINI SCREEN®

Markedets minste utvendige solskjermingsprodukt



## Tetninger

Luft og fukt-tetning mot vegg, sikrer maximal levetid på vindu og produkt.

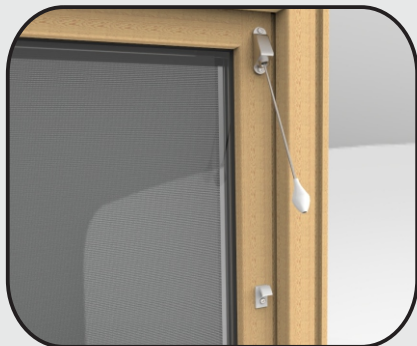


## Lett betjening

Mini Screen® er utrolig lett å betjene, perfekt utveksling i snorsystemet.




## Støyfri

Skråstilte glidere/underlist gjør produktet støyfritt i bruk.

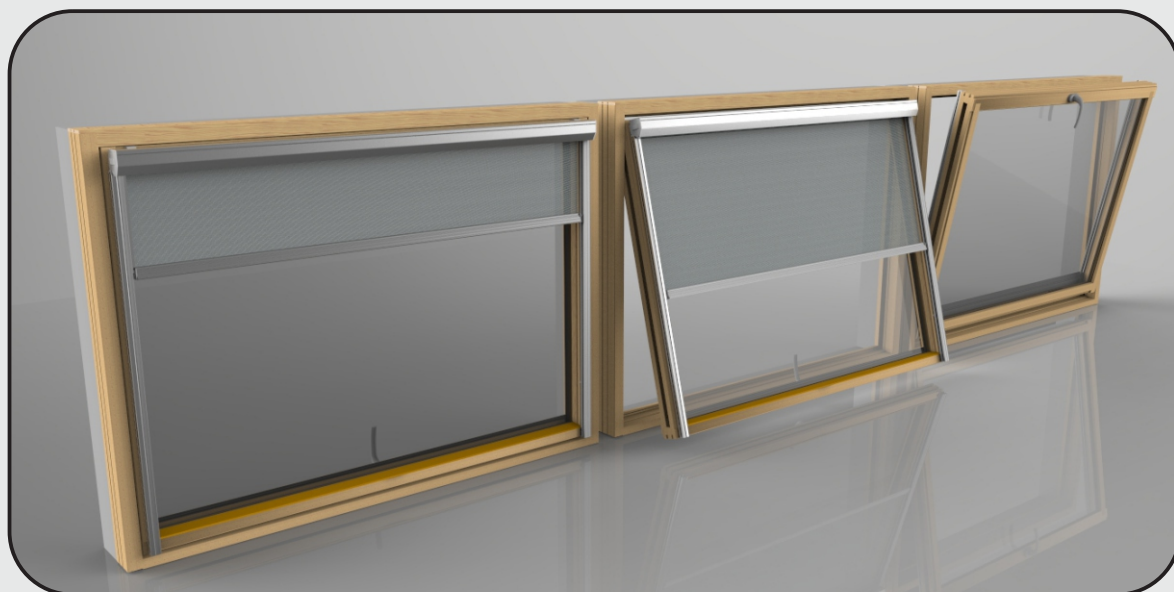


## Solid, kompakt og enkel.

Monteres direkte på ramme/karm, og du beholder alle vinduets funksjoner. Tundra Mini Screen® har en levetid på linje med vinduet den er montert på.

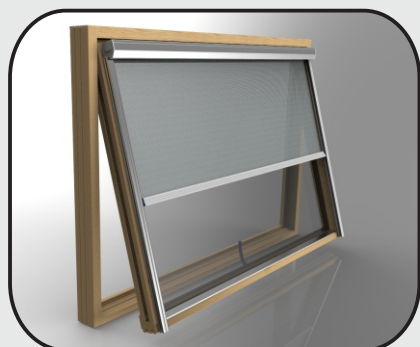


## Markedets mest kompakte

Her viser Tundra vei. Tundra Mini Screen er markedets minste screenprodukt.

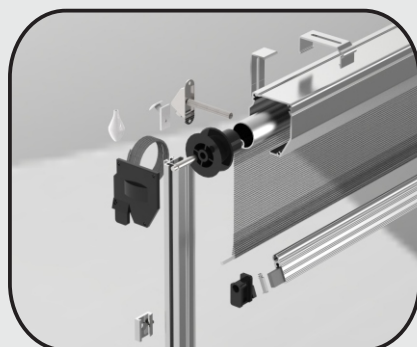

## Værbestandig

Alle plastdeler har innebygget UV-filter og tåler frost. Dette er Norges eldste og mest utprøvde screenprodukt

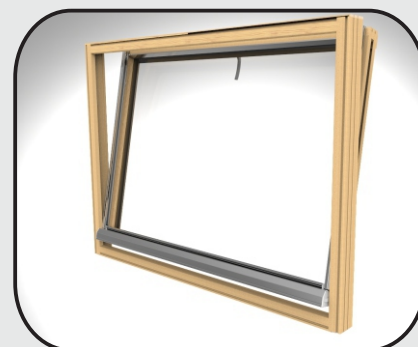

## Vaskeposisjon


Vinduet vendes og vaskes på vanlig måte. Produktet kan også monteres fra innsiden i høye bygg.

**TUNDRA**  
SCREEN SYSTEM®

# TUNDRA MINI SCREEN®

## Markedets minste utvendige solskjermingsprodukt

<b>Max Bredder :</b>	2000 mm
<b>Max Høyde :</b>	2000 mm
<b>Kassett b x h :</b>	54 x 60 mm
<b>Kassett og beslag b x h :</b>	58,7 x 62 mm
<b>Høyde Kassett + Underlist</b>	87 mm
<b>Sideskinne b x h :</b>	27 x 28 mm
<b>Vekt Underlist og stål</b>	1,6 kg /m
<b>Vekt i underlist</b>	Flattstål 5 x 15 mm.
<b>Korrosjonsbehandling:</b>	Sinkprimet og forseglet
<b>Skruer / Festemateriell:</b>	Syrefast
<b>Profiler:</b>	Ekstrudert aluminium
<b>Endeløkk:</b>	POM
<b>Plastmaterialer :</b>	PC/ASA - POM - PA6
<b>Anodisering Natur :</b>	15 - 20 µm
<b>HM-Lakk :</b>	30µm Elektroforetisk
<b>Pulverlakkering RAL :</b>	80 - 120µm
<b>Motorisering / Automatikk :</b>	Kun manuell
<b>Dukprodusent:</b>	Ferrari / Frankrike
<b>Konstruksjon:</b>	Soltis Precontraint
<b>Dukbase:</b>	Fiber av polyester
<b>Overflate:</b>	Smussavvisende PVC
<b>Farveutvalg NCS:</b>	46 forskjellige farger.
<b>Flammehemming:</b>	B1 / M1
<b>Varmeavvisning:</b>	Opp til 95%
<b>Temperaturområder - Drift:</b>	-35 til +55 C
<b>Vindlast (størrelse-relatert):</b>	15 m/sek

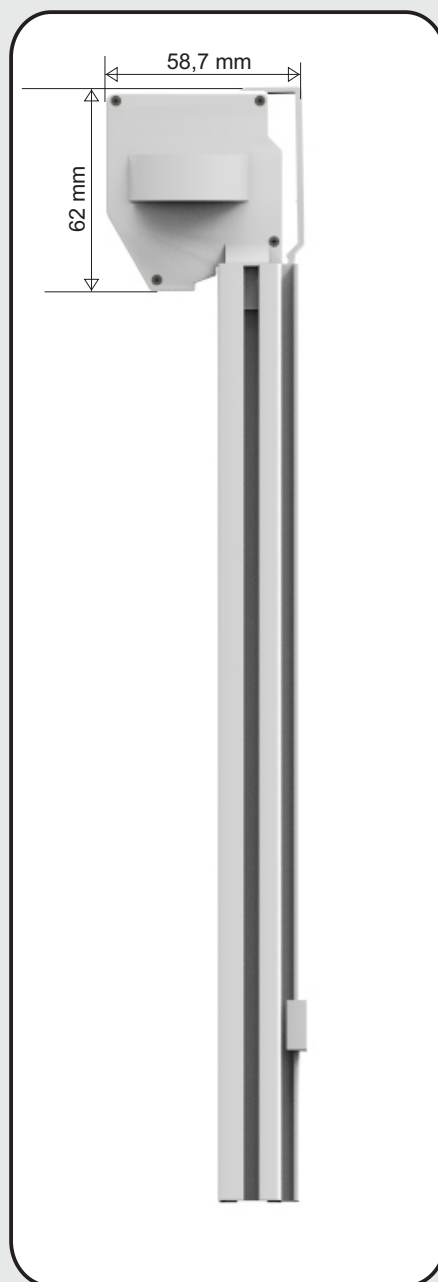

### Bestilling - Alternativer.

<b>Profilfarger std:</b>	Natureloksert - Hvit RAL 9010 - Antrasit RAL 7016
<b>Duk-tetthet:</b>	86 - 92 - 96
<b>Dukfarger:</b>	Tundra Standardkolleksjon.
<b>Dukfarger prosjekt;</b>	Ferrari hovedkolleksjon

### Om vind

Tundra Mini Screen tåler ekstrem vindlast på grunn av at produktet er arealmessig lite og det er montert tett på fasaden/glasset. Nisjemontert er tåler Tundra Mini Screen ekstrem vindlast.