


Bruksanvisning

 TaHoma®

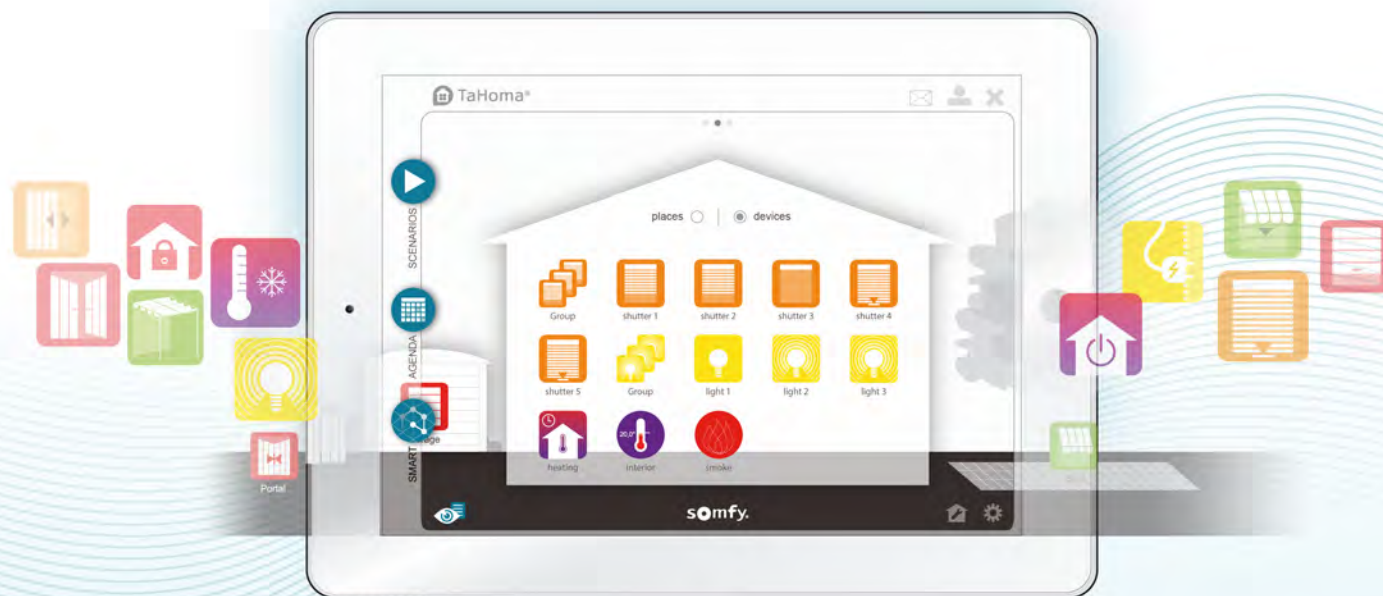

somfy®

Velkommen!

Denne bruksanvisningen hjelper deg å bli kjent med og bruke TaHoma®-grensesnittet



Før du begynner

Før du begynner å bruke TaHoma®, må du kontrollere at:

- alle tilkoblinger er riktig utført
- din konto på www.somfy-connect.com er opprettet og at TaHoma® er aktivert
- produktene dine er registrert og at huset ditt er konfigurert på TaHoma®-grensesnittet.

(Se i installasjonsveiledningen hvis nødvendig)

Tilgang til TaHoma®-grensesnittet både hjemme og borte.

Du får tilgang til TaHoma®-grensesnittet fra en datamaskin, et nettbrett eller en smarttelefon som er koblet til Internett:

- ved å gå til nettstedet www.somfy-connect.com.
- ved å laste ned applikasjonen TaHoma®, som er tilgjengelig gratis på Apple Store og Google Play for smarttelefonen eller nettbrettet ditt.



Nettapplikasjonen er identisk med applikasjonen for nettbrettet. Somfy har utviklet en spesiell applikasjon for smarttelefoner.



Av hensyn til størrelse og ergonomi har Somfy bevisst begrenset programmeringen og styringen av applikasjonen for smarttelefonen. Konfigurasjonen av applikasjonen for web og nettbrett

Navigering i TaHoma®-grensesnittet (web og nettbrett)

Velkomstsiden består av interaktive knapper som kan brukes til å:


- styre, programmere og overvåke status for produktene dine
- opprette scenarier (f.eks. vekking uke, forlate huset, ferie) ved å programmere funksjonen til ett eller flere produkter (f.eks. porten min lukkes og alarmen min aktiveres) og starte dem straks eller senere
- programmere uken ved å opprette dagplaner (f.eks. arbeidsdag, helgedag ...) ut fra scenarier eller styring av produktet. Du kan altså fordele dagene fra mandag til søndag på en årskalender.



Støtteprogram beregnet for huset som er knyttet til TaHoma®.
Med TaHoma Coach leder Somfy deg trinn for trinn på en pedagogisk og instruktiv måte.




Presentasjon av velkomstsiden

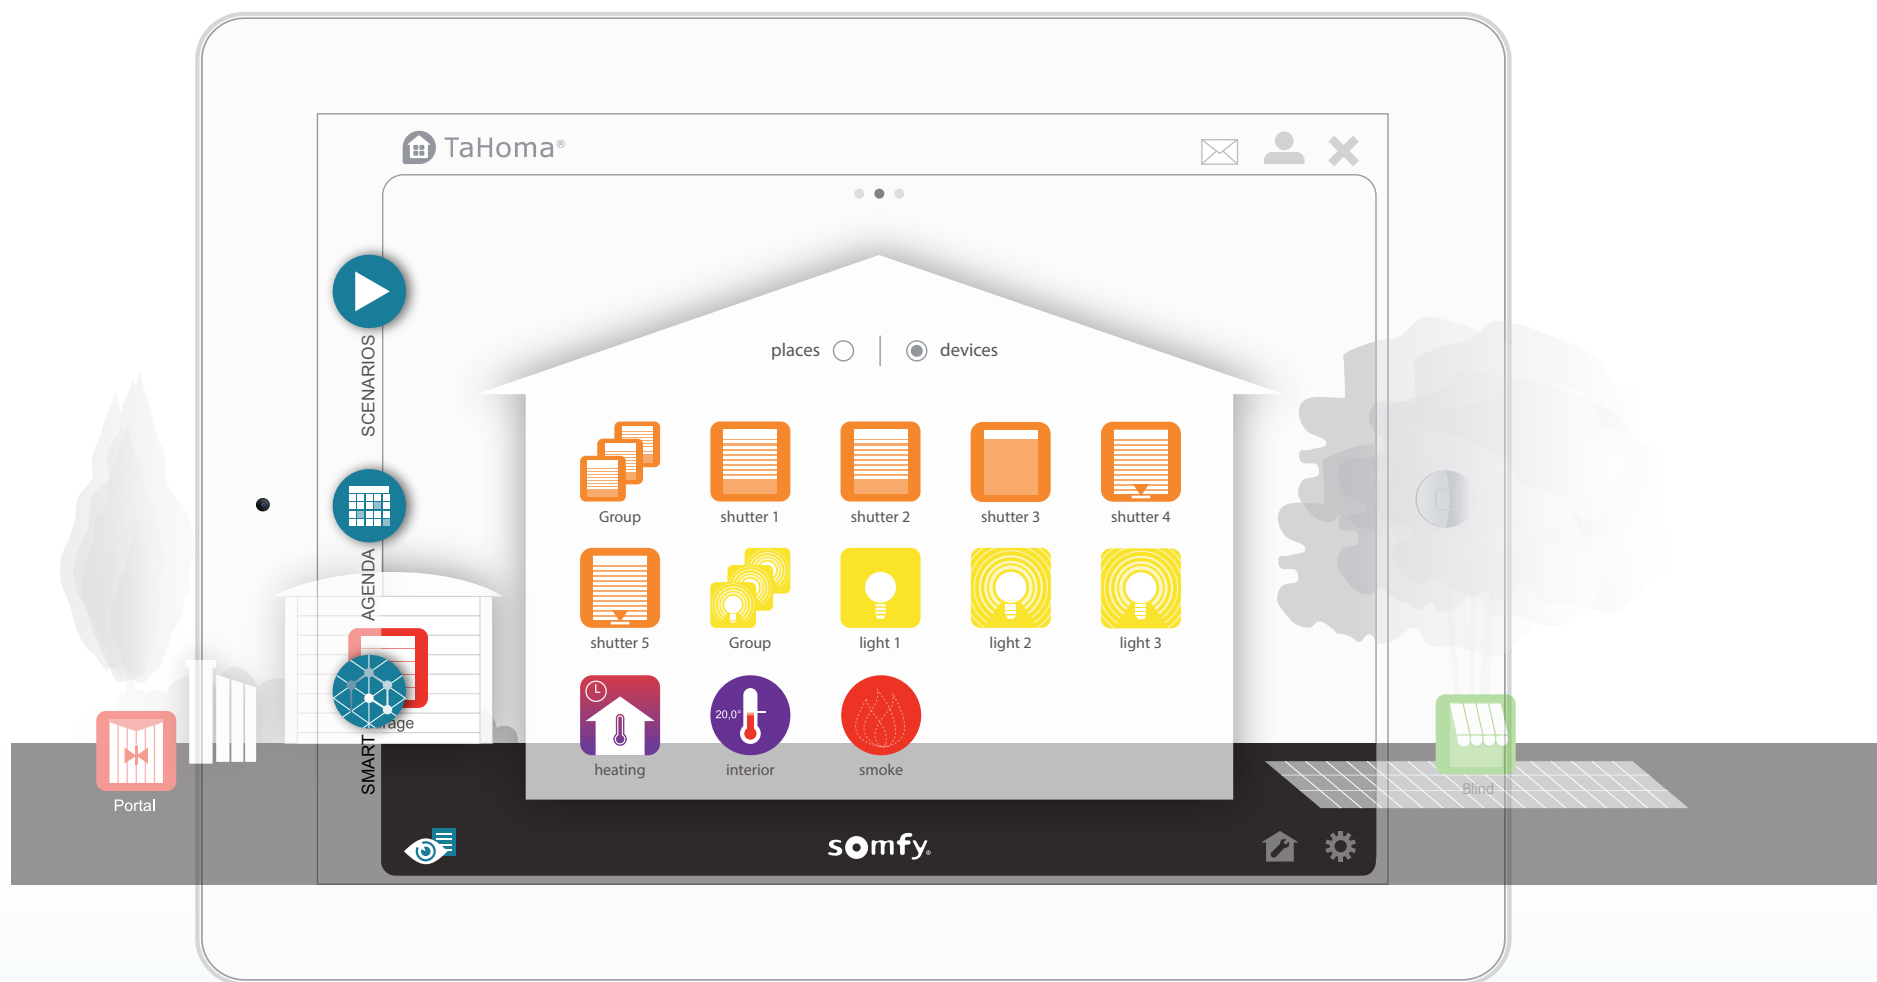




Presentasjon av velkomstsiden

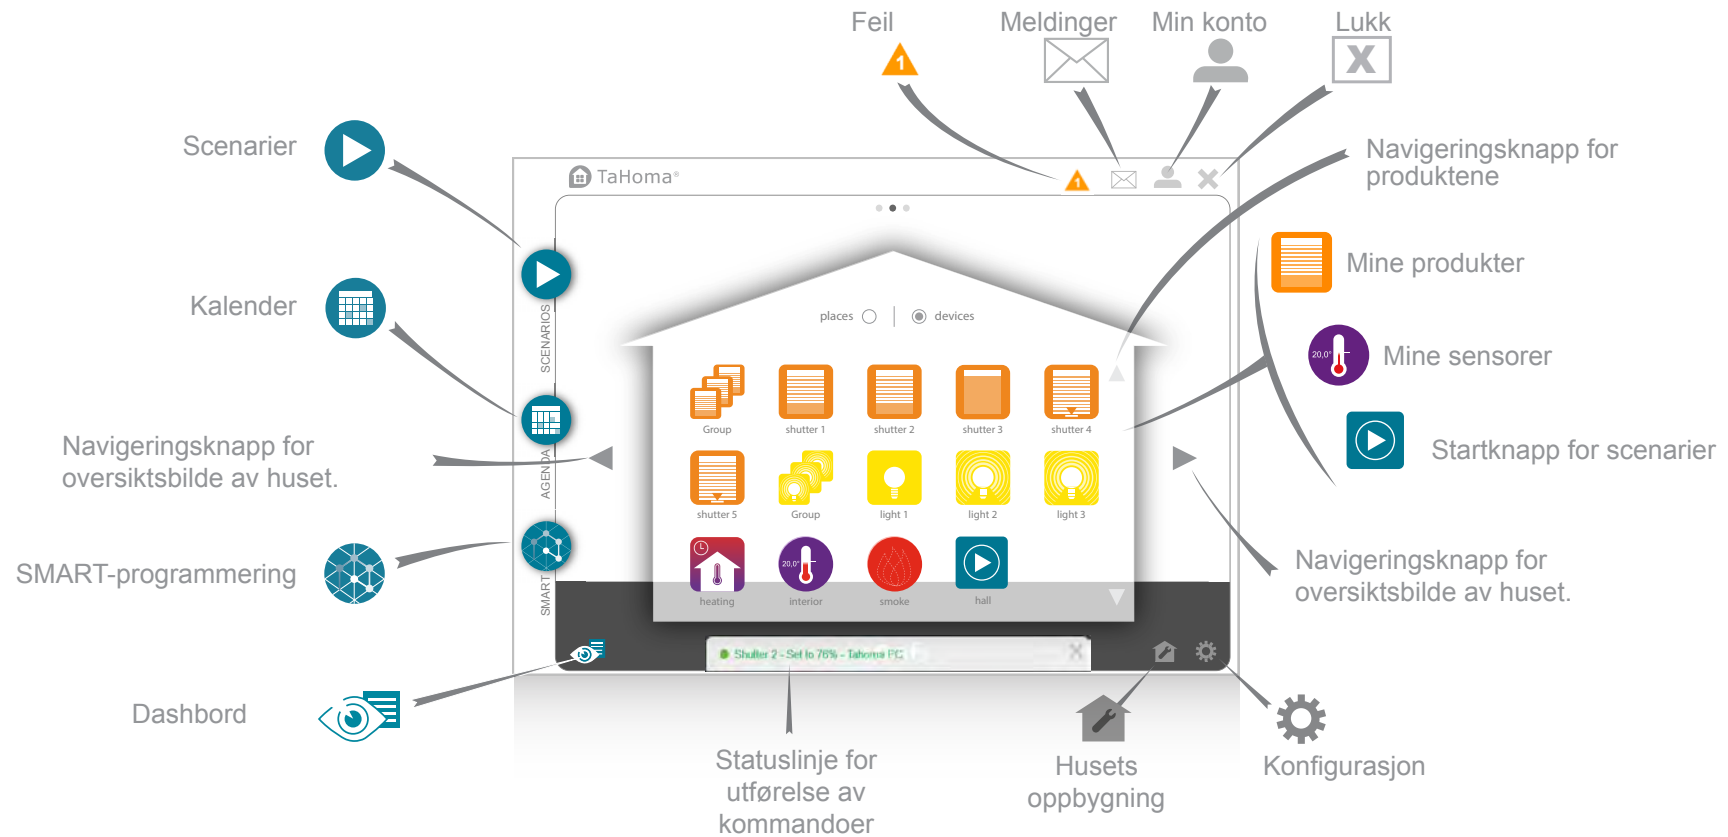

Dashboard

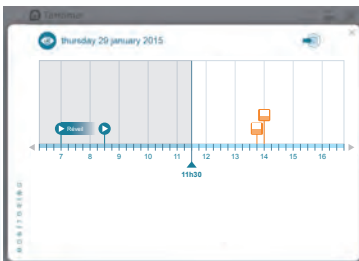

Meldinger



Min konto



Husets oppbygning



Konfigurasjon



Eksempel på produkt som kan styres



Solskjerming og vindue

Rullesjalusi
Skodder
Takvindu
Solskjerming
Rullegardin
Gardin



Belysning

Styrt stikkontakt
Mikromodul lys on/off
Mottaker lys dimming



Terrasse

Terrassemarkise
Utvendig persienne
Terrassevarmer
Screen
Pergola
Vindusmarkise



Tilgang, alarmer og sikkerhet

Grind
Garasjeport
Dørlås
Detektorer for røyk, bevegelse, åpning
Kamera




Energistyring


Termostat
Oppvarming
Forbrukssensor



Styre et produkt

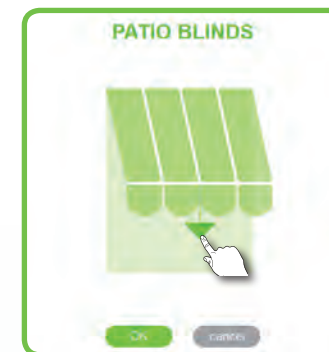

→ Still inn ønsket posisjon og klikk på OK

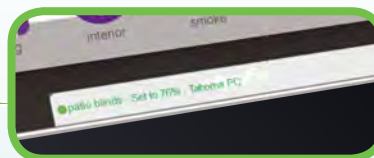

Status for produktet vises nede på skjermen.



Styre en produktgruppe straks

TaHoma® oppretter automatisk et «gruppe»-ikon hvis du har flere produkter av samme type. Du kan for eksempel sende kommandoen om lukking av alle rulleskoddene med ett klikk.



Hvis det oppstår en funksjonsfeil under handlingen, vises det berørte produktet.



Konfigurere startknappen for scenarier



Startrampen for scenarier kan brukes til å styre produktene, men også til å avspille scenarier, for eksempel sende en e-postmelding eller en sms.

- Velg produkter, scenarier eller varsler og flytt dem inn i de grå boksene
- Still inn handlingen for produktet.
- Lagre konfigurasjonen




Overvåking av en sensor

Se historikken for temperaturen og/eller sollyset ved hjelp av sensorene for temperatur og lysstyrke.

Hente frem historikken med 4 forskjellige tidsintervaller:

- daglig
- ukentlig
- månedlig
- årlig.

→ For å se på historikken klikker du på sensoren.

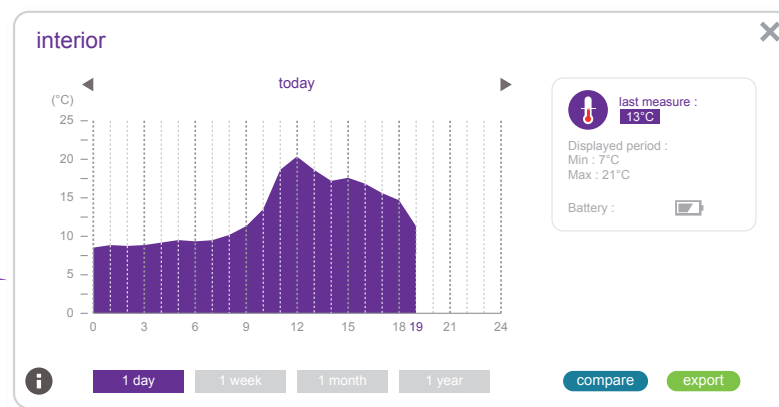




Scenarier

1 Oppretting



I denne menyen kan du opprette scenarier for å betjene flere produkter med ett klikk.
Eksempel: Scenariet «Vekking uke»: Åpning av alle skoddene og omstilling av oppvarmingen til komfortmodus.

→ Klikk på  for å opprette et nytt scenario.

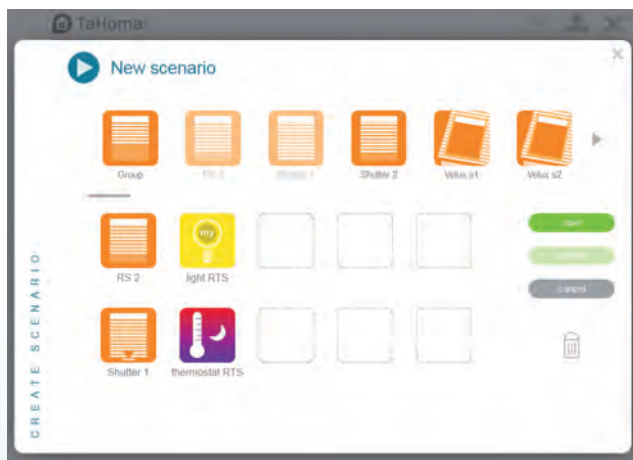

- Flytt alle produktene inn i de grå boksene og still inn deres posisjon/status (åpen/lukket, på/av ...).
- Klikk på lagre, og gi navn til scenariet.

Scenario name:



Scenarier

2

Eksempler på bruk

Et scenario kan:

- startes straks eller utsatt (dvs. startes i løpet av de neste to timene)
- integreres i dags- eller ukeprogrammet (menyen KALENDER, se side 11)
- integreres i et personlig program (menyen SMART, se side 14)
- utløses av startrampen for scenarier.



- Flytt scenariet eller scenariene til tidslinjen for å starte det straks eller utsatt (maks. 2 timer).
- Klikk på **stop** for å stoppe alle scenarier straks (som pågår eller er utsatt).
- For å slette et scenario helt, legger du piktogrammet i papirkurven
- For å gå ut av menyen Scenarier, klikker du på **X**



Kalender

1

Opprette en dagplan

→ Klikk på  for å opprette en ny dag.



I denne menyen kan du opprette en eller flere dagplaner da et eller flere scenarier eller produkter startes på et tidspunkt som du har definert på forhånd. Deretter kan du programmere disse dagplanene i årskalenderen.

Du kan opprette en ny dag:

- med eksisterende scenarier
- ved å tilføye nye produkter
- ved å opprette et nytt scenario
- ved å knytte sammen scenarier og produkter.



Kalender

1

Opprette en dagplan



Opprette et nytt scenario.

→ Se side 9.




Legge til produkter.

→ Flytt produktet eller produktene til den grå sonen og definer handlingene deres.



Select the type of day you create, then give it a label.

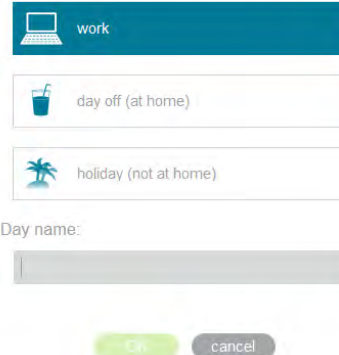

Når disse punktene er utført:

- Lagre dagplanen og gi den et navn
- Gå ut av kalendermenyen ved å klikke på ✕



Kalender

2 Tilordning av en dagplan til en årskalender



Flytt dagen til kalenderen og angi hvor ofte den skal startes:

➔ permanent eller bare frem til en definert dato.


Legge dagplanene inn i årskalenderen



> Bare den aktuelle datoen
f.eks. fredag 09.01.2015



> hver fredag



> hver valgt dag



> hver dag.



Du kan stanse gjennomføringen av programmeringen ved å klikke på **off**

➔ For å slette en dagplan (forlate huset, slutt hjemmekos, arbeidsdag, ferie) flytter du den til piktogrammet for papirkurv.


➔ For å fjerne en programmert dag fra kalenderen flytter du den ut av kalenderen



Smart

I denne menyen kan du programmere en rekke handlinger for produktene dine under visse forutsetninger. Du kan også be om aktivering av et scenario som er definert på forhånd (se side 7) og motta varsling via e-post eller sms.

Eksempel: Når jeg er på kontoret, vil jeg at rulleskoddene hjemme skal lukkes hvis sola skinner intenst og temperaturen overskrider 25 °C.

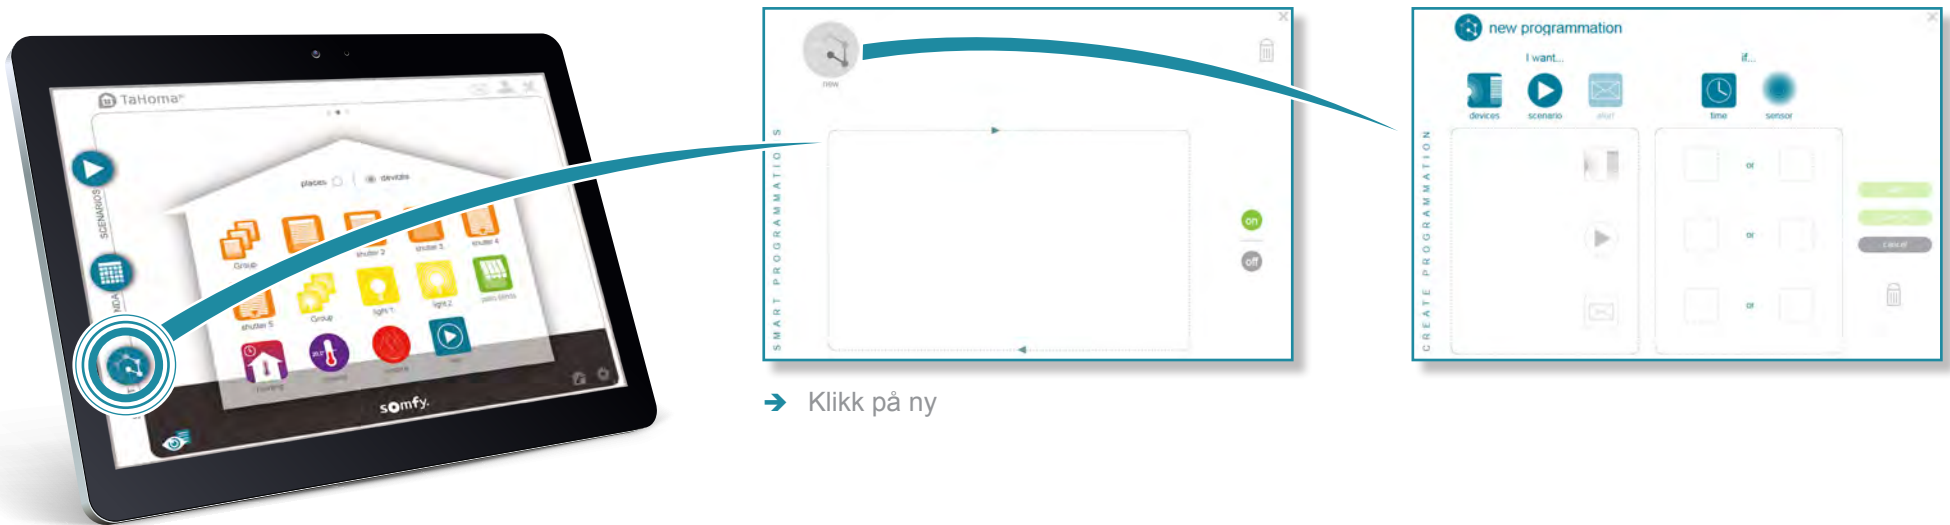

→ Klikk på ny

1 Jeg vil

- Legge til et produkt i programmeringen
- Legge til et scenario i programmeringen
- Legge til en e-post/sms-varsling





Smart

2 Hvis betingelse for sensor



Definere værbetingelsene for programmeringen




Legge til en sensor i programmeringen



> Velg en sensor



> Still inn lysstyrkegrensen og klikk på **save**



> Still inn temperaturgrensen og klikk på **save**



> Klikk på **save** og gi programmeringen et navn f.eks. Solskjerming

3 Hvis tidsbetingelse



Som avslutning på programmeringen kan du anvende en tidsbetingelse, slik som:

- ➔ Tidsområde og dag for anvendelse.
- ➔ Ukedag.
- ➔ Dagtype (arbeid, hvile, ferie).
- ➔ Periode.




> Flytt piktogrammet «tid» til den grå sonen





Smart

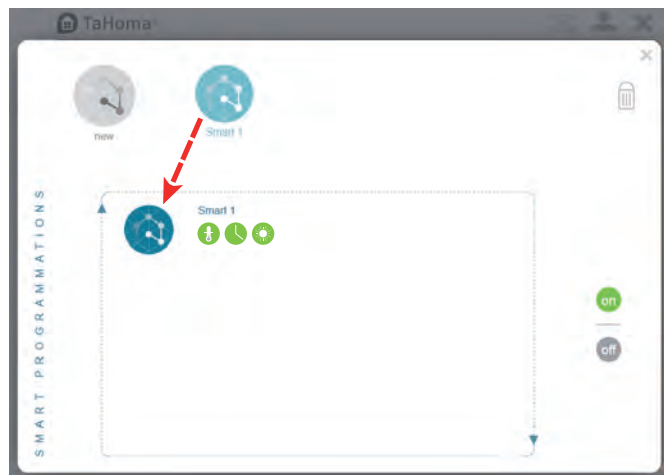

➔ Flytt programmeringen inn i den grå rammen for å aktivere den.



Når alle de betingelsene du har definert for programmeringen (lysstyrke, temperatur, tidsområde) er oppfylt samtidig, lyser piktogrammene grønt   . Programmeringen avspilles.

Hvis en eller flere betingelser ikke er til stede, vil disse være grå   : Programmet blir ikke gjennomført fordi alle betingelsene ikke er til stede samtidig.

Du kan utsette gjennomføringen av programmet ved å klikke på 

➔ For å slette en programmering legger du piktogrammet i papirkurven 


➔ For å gå ut av menyen Programmering, klikker du på 



For å deaktivere en programmering i SMART-funksjonen, flytter du programmeringen ut av sonen




Se mottatte meldinger

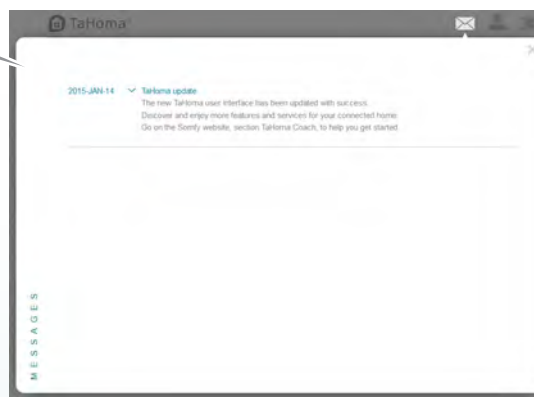

Meldingstjenesten informerer om de siste nyhetene på Tahoma®.



Se informasjonen på din Somfy-konto

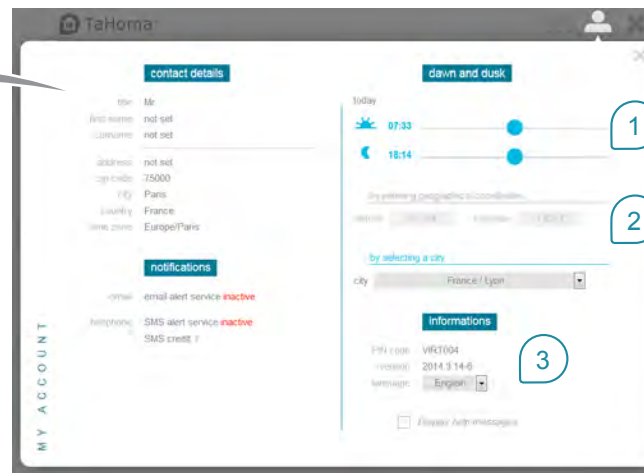

1 Endre tid for demring/skumring

2 Endre lokalisering

3 Velge språk for grensesnittet




I dette skjermbildet kan du vise informasjonen som er angitt ved aktivering av TaHoma®




Dashboard



I denne menyen kan du både kontrollere fremdriften av programmer, scenarier og handlinger for produktene og sjekke aktivitetsloggen for TaHoma®.

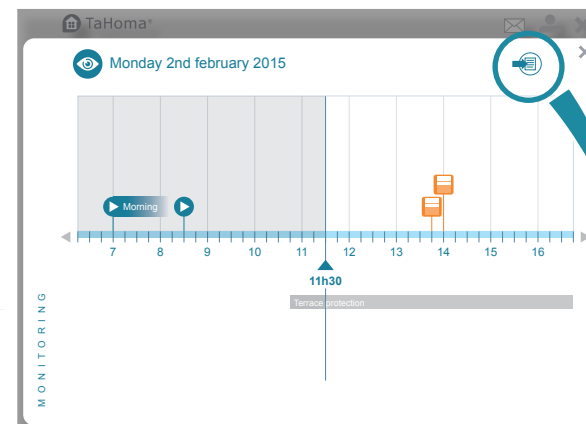

Grafisk overvåking av avspilte handlinger, nå og senere.

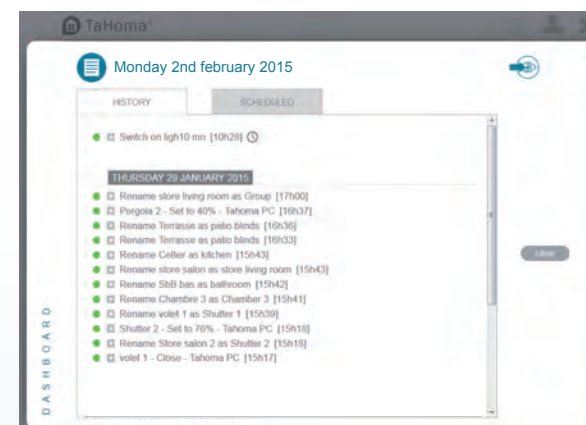

Historikkvisning

Bruk av TaHoma®

For å bruke Tahoma®-tjenesten går du til somfy-connect.com.

Alt etter hva du velger, kan du tegne et standardabonnement og/eller tilleggsfunksjoner, eller bruke TaHoma®-grensesnittet direkte.

Funksjoner

Maksimalt antall scenarier	40
Antall dager	20
Historikk	Diskret sensor: 15 statusendringer (eksempel: åpningsdetektor) Verdisensor: Historikk 1 år (lysstyrke, temperatur) Dashbord: historikk 7 dager
Antall eksterne miljøer	8 (4 på hver side av boligen)
Antall io-homecontrol®-produkter som kan tilordnes	100
Antall RTS-produkter som kan tilordnes	50
Antall sensorer som kan tilknyttes	50
Antall styreenheter som kan tilknyttes	20
Antall kameraer som kan tilknyttes	5
Omstilling sommertid/vintertid	Automatisk
Radiorekkevidde	200 m med fri sikt - 20 m gjennom 2 betongvegger

Somfy Norge
Industriveien 27 D
2020 Skedsmokorset

www.somfy.no

somfy



io-homecontrol® bygger på en teknologi som er sikker og trådløs og lett å installere.
io-homecontrol®-produktene kommuniserer seg imellom for å gi deg større komfort,
bedre sikkerhet og lavere energiforbruk.

www.io-homecontrol.com